

ANC 單相固態繼電器



SRKA1

SRKD1

SRKV1

產品特性：

KA、KD系列：

- ◎ 採用ABS防火外殼和LEC指示
- ◎ 採用偶合隔離4000V nns
- ◎ 輸入逆向保護
- ◎ 零電位時導通
- ◎ 輸出漏電流保護


KV系列：

- ◎ 相位控制
- ◎ 輸出功率可變
- ◎ 簡易輸入控制
- ◎ 輸出圍：0~90%
- ◎ 使用環境：-10~50 °C 90% RH 以下
- ◎ 動作快速

規格說明：

系列	控制說明	輸入	輸出電流
KA	AC 輸入控制，零電位導通	AC 90~250/480CV	40A
KD	DC 輸入控制，零電位導通	DC 3~32V	40A
KV	使用 VR(分壓器)調整輸出	500KΩ	40A

外觀尺寸：

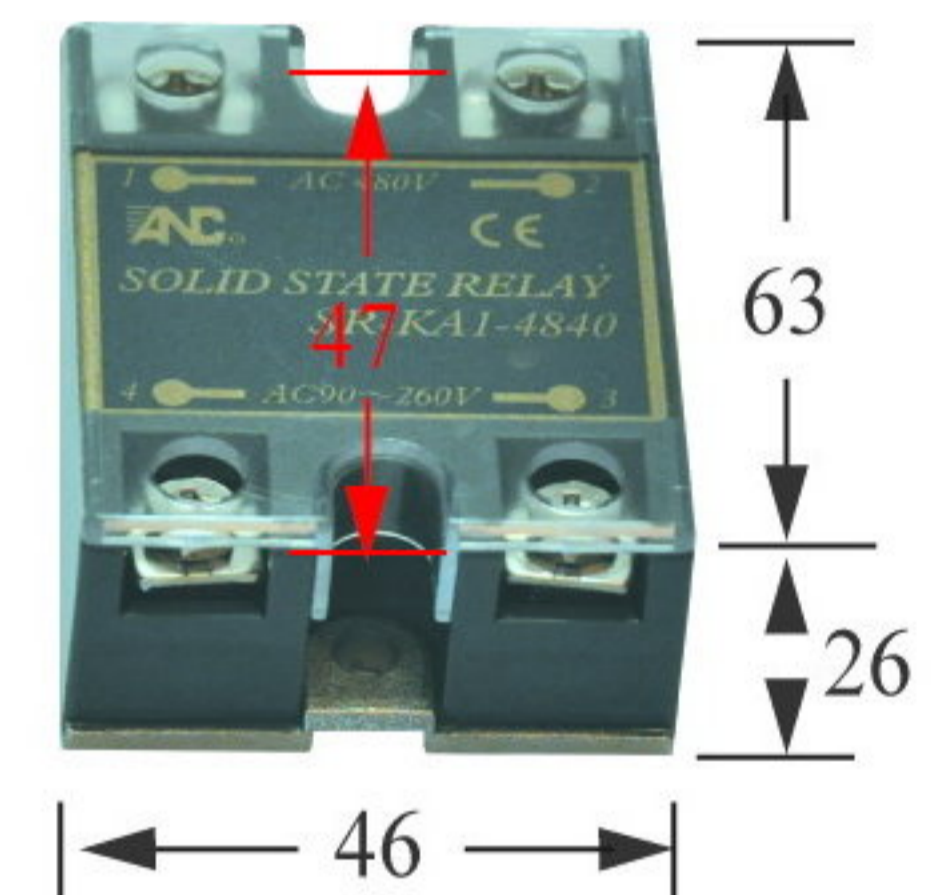

訂貨規格：

480V漏電電流 < 15mA 40A 本體漏電電流 < 5uA 波形失真 < 1%

Order Information 訂單編號	Phase 相數	Series 系列	Load Voltage 額定電壓	Load Current 額定電流	S.C.R. Current 模組電流	Signal 信號	Option 選擇	Output Voltage 使用 輸出電壓	Control Mode 控制方式	Ambient 使用 週圍環境	Weight 重量 Kg	Dimension L : W : H
SRKA1 480 010	1	KA1	AC 480V	AC 10A	10A	AC 80~265V	S	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	0.13	63x46x26
SRKA1 480 025	1	KA1	AC 480V	AC 25A	25A		S					
SRKA1 480 040	1	KA1	AC 480V	AC 40A	40A		S					
SRKD1 480 010	1	KD1	AC 480V	AC 10A	10A	DC 3.2~32V	S	0~100%	Zero Crossing	90% RH below -10~50 °C	0.13	63x46x26
SRKD1 480 025	1	KD1	AC 480V	AC 25A	25A		S					
SRKD1 480 040	1	KD1	AC 480V	AC 40A	40A		S					
SRKV1 120 010	1	KV1	AC 120V	AC 10A	10A	VR 500KΩ	S	0~95%	Phase Angleg	90% RH below -10~50 °C	0.13	63x46x26
SRKV1 120 025	1	KV1	AC 120V	AC 25A	25A		S					
SRKV1 120 040	1	KV1	AC 120V	AC 40A	40A		S					
SRKV1 240 010	1	KV1	AC 240V	AC 10A	10A	VR 500KΩ	S	0~95%	Phase Angleg	90% RH below -10~50 °C	0.13	63x46x26
SRKV1 240 025	1	KV1	AC 240V	AC 25A	25A		S					
SRKV1 240 040	1	KV1	AC 240V	AC 40A	40A		S					
SRKV1 480 010	1	KV1	AC 480V	AC 10A	10A	VR 500KΩ	S	0~95%	Phase Angleg	90% RH below -10~50 °C	0.13	63x46x26
SRKV1 480 025	1	KV1	AC 480V	AC 25A	25A		S					
SRKV1 480 040	1	KV1	AC 480V	AC 40A	40A		S					