


## KM600-CR Insulation for Clean Room

採用經特殊篩選之無粉塵/顆粒/無污染之高溫防火布及保溫棉毯並依設備管路之呎吋以高溫防火線車製而成, KM600-CR 可完全取代傳統以岩棉, 玻璃棉外加鋁皮或不鏽鋼皮之保溫方式.

KM600-CR 已於多數無塵環境中使用驗證, 提供絕佳之保溫隔熱效果, 防止管路設備高溫表面燙傷人員, 及減少幅射熱源對空調恆溫環境造成製程有所影響.

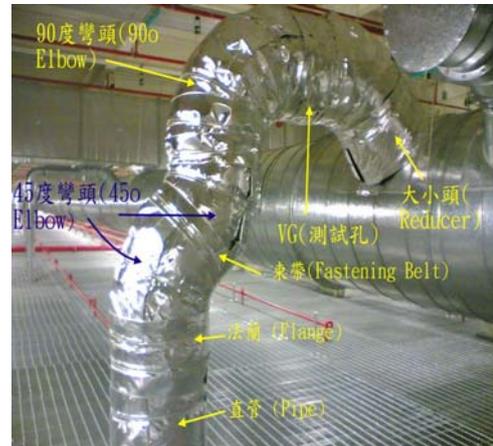

## 材層及結構 Layers Construction

材層	外層-	保溫層-	內層-	車縫線
材質	#852AMA 玻纖鍍鋁布	陶瓷纖維毯	#EJ1650 or FCF1800 PTFE 塗覆玻纖布	純鐵氟龍車縫線
厚度 (mm)	0.4	6 to 50	0.4	--
防火性	CNS 10285, Grade-1 FED STD191/5903.3: Flame out-1 sec. Afterglow- 1 sec. Char Length-1"	CNS 6532 Grade-1 不可燃材	CNS 10285, Grade-1, FM4910, UL94 VO (表面 PTFE)	Non flammable
顏色	銀色/白色	白色	深灰色/棕色	
耐溫 °C	204/500(基材)	1000+	287/500(基材)	-450°F TO +500°F
無塵等級	KM600-CR 成品以 Air Particle Counter 儀測試結果: >= 0.3 μm: 4 count/pc, >= 0.5 μm: 1 count/pc, >= 1 μm: 0 count/pc 符合 FED STD 209E Class 1 或 ISO 14644-1 ISO 1 之標準			

Nomex® is the trademark of DuPont

## 特性

1. 安裝容易, 無需任何特殊工具設備及訓練, 並可重覆多次由使用者自行拆裝使用, 無污染無塵環境之顧慮
2. 不含任何可燃物, 材質均為不可燃物, 或至少符合 FM4910 或 FED STD 191/5903.3 等防燄標準
3. 優良之保溫隔熱效果並可適用至 280°C 高溫 :

設備溫度.	KM600-CR 表溫.	KM600-CR 表面熱量流失率, W/m2
170°C	45°C	179
180°C	47°C	194
190°C	49°C	208
200°C	50°C	223

25mmt 保溫厚度, 25°C 環境溫度., 無風, 熱平衡狀態